

HONDA



更多惊喜详情，敬请扫码关注
本田纯正用品官方公众号/微信小程序

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司
Honda Access China Corp.
中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区
电话：0757 - 8663 6100
传真：0757 - 8663 6229
www.honda-access.cn



帐篷

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

S1CA1-A01-000-Y1



非常感谢您使用**帐篷**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

使用说明

- 1. 参数..... 1
- 2. 帐篷搭建步骤..... 2
- 3. 帐篷收纳步骤..... 5

参考事项

- 1. 使用时的注意事项..... 7
- 2. 帐篷保养方式..... 8

参数

帐篷参数:

- 产品尺寸:
 - 外尺寸:210*210*140cm
 - 内尺寸:200*200*120cm
- 收纳尺寸:78*15*15cm
- 重量:约2.2kg
- 适用人数:3-4人
- 面料:210D牛津布涂银布+高密度网纱
- 底帐:210D牛津布
- 支架:7.9mm玻璃纤维
- 防紫外线:UPF50+
- 配件:防风绳*6+地钉*10+门厅杆*2

帐篷搭建步骤

帐篷搭建步骤:

- (1) ① 取出帐篷, 摊平关节
- ② 握住帐篷伞状液压顶端并向上提起, 帐篷自动打开一半:



顶端伞状液压装置



帐篷搭建步骤

(2) 向上提起至帐篷完全打开，各关节全部舒展到位，四底角打入地钉固定：



地钉固定处



帐篷搭建步骤

(3) 盖上顶帽，顶帽四个角的S型塑料挂钩挂在管套织带上，拿出门厅支杆支起门帘，并用防风绳地钉固定，完成搭建：




帐篷收纳步骤

帐篷收纳步骤:

(1) 拔地钉, 解除门厅支杆, 拉上门帘, 双手握住帐篷门口上方的两根较短支架处, 双手瞬间用力向上提压力(双手如图放置):




(2) 帐篷恢复到上图状态后, 手扶帐篷顶部, 把支架各部位的关节拉起来并向内折叠:

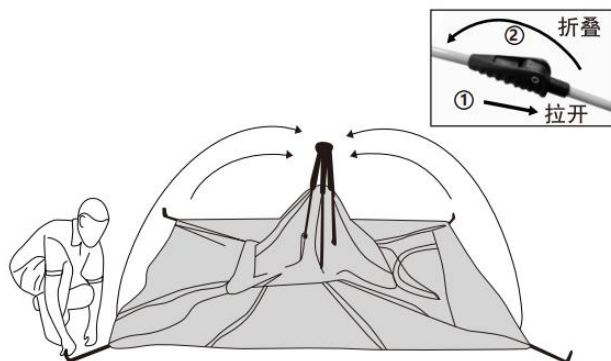

帐篷收纳步骤

(3) 理顺好帐篷, 再一次向内折叠:

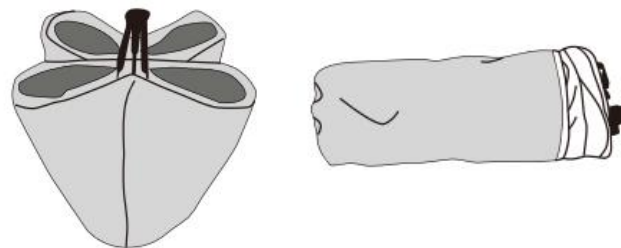

(4) 将捆绑好的帐篷装入收纳袋里, 帐篷收纳完成:



使用时的注意事项

帐址的选择

- 帐篷的支撑应选在相对平坦的地段，地面应相对干燥，将预定地面上的突起物尽可能地清除，这样可以避免睡觉时背部的不舒服，也可以避免帐篷被刺破。若有薄草坪为最佳；
- 如有条件，帐篷底下可垫块地席，这样既可保护帐篷底，还可达到最佳防水效果；

支撑与固定

- 展开或轻拔帐篷的折叠关节时，应当注意搭建和收纳的操作顺序，以免造成帐篷支架的损坏；
- 特别注意拉好风绳，使帐篷绷紧，以利于帐篷达到最佳的防风防雨性。将手松开，如果整根风绳依然绷得很紧，表示防风绳设置完成；
- 地钉的固定应有一个倾斜角，角度以35—45度为宜，地钉入地的距离和方向与风绳应为同一轴线，风绳与地钉成90度角，这样有利于达到最大的受力强度；另外，请勿用错误的方式，如不讲究地面硬度和地钉插入的方向，乱踩或用其他蛮力方式以达到地钉插入地面为目的，这样容易造成地钉的损坏；

帐篷保养方式

帐篷保养方式

- 帐篷在使用完之后应该立即去掉附着在上面的尘土和其它杂物，还应将面料两面的水气都擦拭掉，待完全干燥后再进行折叠存放，这一点非常主要；
- 活动结束后，帐篷最好马上进行擦拭或清洗，如果天气不允许，也要擦拭、晾干，如未完全干燥就存放的话，很容易使面料霉变和发生粘连等问题。帐篷在完全干燥折叠存放后，尽量不要将其他物品压放在帐篷上，以免造成防水胶条材料折弯处永久性疲劳而产生脱胶现象，影响帐篷的使用寿命！
- 定期或不定期地将帐篷取出凉晒（避免阳光直晒）半天，重新整理后再折叠存放，这样的好处是，能够防止帐篷面料霉变和粘连，更能使帐篷折弯处防水压胶条不会产生永久性疲劳，延长帐篷整体使用寿命；

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。