

HONDA



幻彩灯语

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册



非常感谢您使用幻彩灯语，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1

使用说明

1. 如何进入灯光控制小程序 3
2. 小程序使用 4

参考事项

1. 车型适配表.....10
2. 使用时的注意事项.....13

警告

- 开车过程中尽量不要将亮度调节太高或使用爆闪、音乐律动等可能会快速变化的灯光模式，以免灯光干扰驾驶员视线，造成安全事故。

注意

- 打开汽车电源后幻彩灯语会自动开始启动，灯光会缓慢的由暗变亮，然后到最亮，最后进入熄火前所选择的灯光模式和状态。
- 打开小程序之前，需设置手机蓝牙为打开状态，并且需要开启手机的“定位服务”。

注：本小程序仅利用蓝牙作收发控制指令用，不会收集用户任何信息。


如何进入灯光控制小程序

幻彩灯语灯光设置和调节通过小程序进行操作，可以通过以下方式进入小程序：

- ① 长按识别以下二维码，关注“东风Honda售后服务”公众号。



- ② 点击末端菜单栏“我的爱车” → “车主中心” → “服务” → “智联服务” → “幻彩灯语” → 允许打开进入小程序界面。

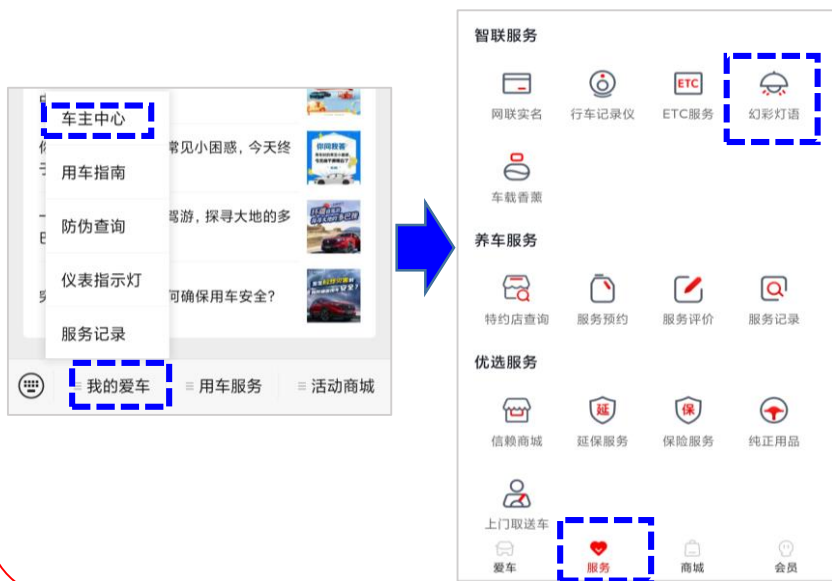

小程序使用

进入小程序后，会自动搜索连接蓝牙设备并连接，连接成功后，将幻彩灯语的当前状态同步到小程序的显示界面，小车内会显示幻彩灯语的当前颜色。

注意：打开小程序之前，需设置手机蓝牙为打开状态，并且需要开启手机的“定位服务”




模式选择：

一共有六种灯光模式：

- ◆ 单色、渐变、呼吸、爆闪、律动和关闭，界面如下图所示。当前的工作模式对应按键显示红色，其他非当前工作模式对应按键则显示灰色。

模式选择

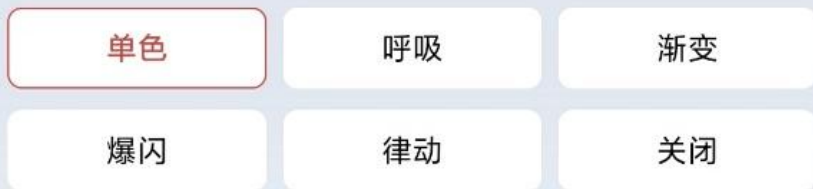


- ◆ 当选择某种灯光模式后，车内幻彩灯语会同步切换为相应的灯光模式。

小程序使用


一、单色模式：

在该模式下，有64种颜色可以选择，有两种方式来选择所需要的颜色。

1. 通过彩色滑动条选择颜色，如下图所示，直接将滑动条移动到想要的颜色处即可；

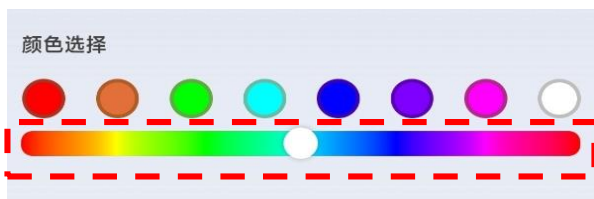

2. 通过点击8个颜色圆形点选择颜色。

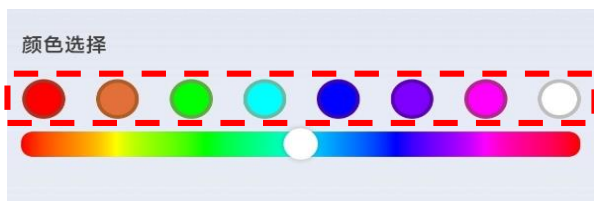


3. 以上两种方式调整颜色时，左上方的小车会同步改变颜色，如选择紫色，小车内也会显示紫色，如下图所示：



小程序使用

4. 在单色模式下，同时还可以调整灯光的亮度，可以分三个区域单独调整亮度，界面如下图所示。

- ◆ 按住圆点按钮向上滑动，为亮度增大。向下滑动，为亮度降低。
- ◆ 调节了某个区域的亮度，小车内相应位置的灯光亮度会同步变化

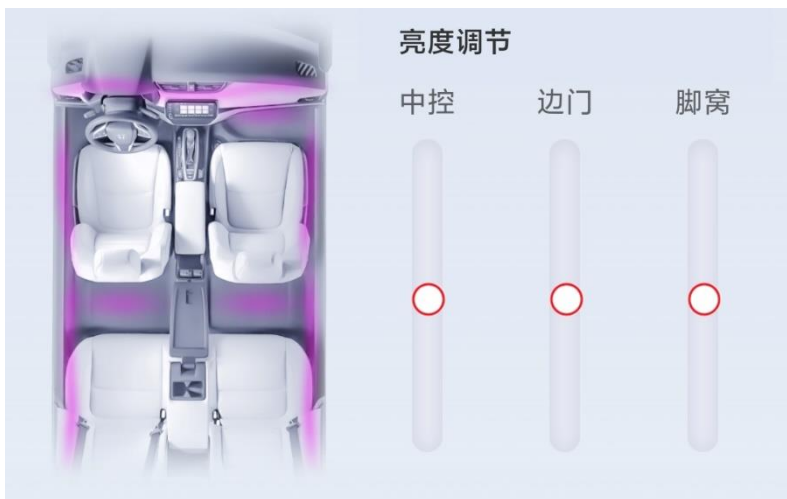

注意：若车型无配置中控灯，调节中控亮度是无效的。

二、呼吸模式：

该模式也叫单色渐变模式，在该模式下，灯光颜色和亮度都可以跟单色模式一样进行调整，调整完成后颜色固定不变，亮度会缓慢的由最亮到最暗再到最亮循环变化。

三、渐变模式：

该模式也叫多色渐变模式，在该模式下，灯光亮度会缓慢的由最暗到最亮再到最暗循环变化，每次在最暗的时候会自动改变颜色。

四、爆闪模式：

在该模式下，灯光亮度会快速的由最暗到最亮再到最暗循环变化，同时也会自动改变颜色，每个颜色会闪两个次。

五、律动模式：

- ◆该模式为音乐控制模式，灯光的亮度会随着音乐的声音大小同步变化，同时也会不断的改变颜色。
- ◆在该模式下，会自动显示出“律动灵敏度”的滑动条，用来调整对音乐声音的敏感程度，如下图所示。灵敏度分为10个等级，按住圆点按钮调节，右侧数字会相应显示当前灵敏度



等级越高，灯光律动对音乐声音大小感应程度越灵敏。

六、关闭模式：

在该模式下，所有灯光为关闭状态。

注意：

部分车型在主驾位置按“一键锁窗”的按钮锁止玻璃升降后，后门的氛围灯会出现熄灭状态，解除后可以恢复。

车型适配表

“○”为可安装；“—”为不可安装；“●”为原车标配

产品编码	23款 CR-V 适用派生						
	PET						
08E15-3A0-Y00	活力版	锋尚5座版	锋尚7座版	睿型版&智领版	臻享7座版	臻享5座版	尊耀版
	○	○	○	○	○	○	-

产品编码	23款 CR-V 适用派生							
	PHEV			FHEV				
08E15-3A0-Y00	领创版	领越版	领耀版	智尚版	智享版	智悦版	智耀版	智尊版
	○	○	-	○	○	○	-	-

产品编码	23款 UR-V 适用派生							
	240 TURBO 致悦版	240TURBO 致境版	240TURBO 致雅版	240 TURBO 致雅黑爵士版	370 TURBO 尊雅版	370 TURBO 尊享版	370 TURBO 尊耀版	370 TURBO 尊耀黑爵士版
08E15-TXE-Y00B	○	○	○	○	○	○	○	○
08E15-TXE-Y00A	○	○	○	○	○	○	○	○

注意：具体车型配置及产品信息请以实际为准。

车型适配表

“○”为可安装；“—”为不可安装；“●”为原车标配

产品编码	24款 艾力绅 适用派生					
	经典版	舒适版	豪华版	豪华版 (黑爵士)	至尊版	至尊版 (黑爵士)
08E15-TAE-Y00B	○	○	○	○	-	-
08E15-TAE-Y00A	○	○	○	○	○	○

产品编码	23款 XR-V 适用派生			
	热力版	热浪版	热潮版	热爱版
08E15-31P-Y00	○	○	○	○

产品编码	23款 HR-V适用派生							
	PET				HEV			
	劲享版	劲睿版	劲潮版	劲致版	动速版	动智版	动擎版	动魄版
08E15-31E-Y00	-	-	○	-	-	○	○	-

注意：具体车型配置及产品信息请以实际为准。

车型适配表

“○”为可安装；“—”为不可安装；“●”为原车标配

产品名称	22款 思域 适用派生									
	4D PET									
	CVT尚 动版	CVT尚 擎版	CVT劲 骋版	CVT劲 势版	CVT劲 动版	CVT劲 动-C位 客特别 版	CVT燃 动版	CVT劲 控版	CVT劲 控-C位 客特别 版	CVT燃 擎版
08E15-T51-Y00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

产品名称	23款 思域 适用派生								
	4D FHEV			5D PET				5D FHEV	
	e:HEV 先锋版	e:HEV 锐力版	e:HEV 劲速版	HATCH BACK 240TU RBO CVT极 跃版	HATCH BACK 240TU RBO CVT极 锐版	HATCH BACK 240TU RBO手 动极劲 版	HATCH BACK 240TU RBO CVT极 锋版	HATCH BACK 2.0L e:HEV 极曜版	HATCH BACK 2.0L e:HEV 极控版
08E15-T51-Y00	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注意：具体车型配置及产品信息请以实际为准。

使用时的注意事项

- 小程序“模式选择”功能默认为“单色”，如打开小程序发现从单色模式跳转到其他模式，是因为别的用户选择了其他模式或者小程序退出前选择了其他模式，因此会记忆跳转到这个模式，不属于故障现象。
- 不同手机版本微信由于数据缓存机制差异，小程序可能会残留数据造成模式跳转，不属于故障现象。
- 网络断开/网络信号差的情况下，小程序部分界面会出现显示不全，不属于产品质量问题。不建议在没有网络的情况下使用小程序。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。



更多惊喜详情，敬请扫码关注
东风Honda售后服务公众号

本田汽车用品（广东）有限公司 制造商

地址：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园

邮编：528222

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

网址：www.honda-access.cn

生产商：惠州博锐思电子有限公司

地址：惠州市惠城区水口街道联和村岭尾组颜珑地段厂房（二）10层01号

邮编：516005