



更多惊喜详情，敬请扫码关注

本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司
Honda Access China Corp.
中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区
电话：0757 - 8663 6100
传真：0757 - 8663 6229
www.honda-access.cn

多功能营地尾箱帐篷

用户手册



使用前请仔细阅读产品使用说明书



感谢您使用帐篷产品，请在使用之前仔细阅读使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

使用说明

- 1. 多功能营地尾箱帐篷搭建步骤..... 1
- 2. 多功能营地尾箱帐篷收纳步骤..... 5

参考事项

- 1. 使用时的注意事项..... 6
- 2. 帐篷保养方式..... 7

多功能营地尾箱帐篷搭建步骤

1. 多功能营地尾箱帐篷搭建步骤：

- (1) 请寻找平整和干净的草地或者类似户外地面，打开帐篷收纳袋的拉链，取出放置在收纳袋内的完整帐篷及其卷在帐篷内的附属配件；
- (2) 请将附属配件以及充气泵放在一边，完全摊开已经组装好的帐篷，不要让充气支架折皱；



多功能营地尾箱帐篷搭建步骤

- (3) 拿上充气泵，找到本帐篷的两根充支架，在每根帐篷支架一端离地面28厘米左右处有一个充气嘴，请旋开充气嘴的盖子，将充气泵的尖嘴插入支架充气嘴，然后慢慢给支架充气，直到充气支架充满空气，但不宜过量充气，以支架可以完全站立，用手压布不易压下为止。请给每根充气支架管按同样方法逐一充气，在充气的过程中应当对帐篷适当整理，一边帐篷可以快速和完全撑起。充气完毕后，请拔出充气泵的充气嘴，并旋紧支架充气管嘴的盖子。由于进气嘴有内置止推阀，拔出充气嘴时空气不会明显泄漏；




多功能营地尾箱帐篷搭建步骤

- (4) 请找到收纳袋内的地钉与防风绳，当帐篷完全撑起后，将防风绳一边系到帐篷上事先留出的系防风拉绳位置上，一边用地钉固定在地面上，并拉紧，使得帐篷完全固定好。把两根玻纤杆打开后撑于帐篷顶部并绑好系；



多功能营地尾箱帐篷搭建步骤

- (5) 这个时候，帐篷已经可以使用。帐篷的内蓬门外还可以放置一块地席，并配有地钉可以固定。把车尾连接口罩在后尾箱上，缓缓打开车后尾箱到合适位置，拉好接口上的绑带，固定在车轮上。外蓬的门打开后可以外挑，并用配备的两副杆子撑起前后门。

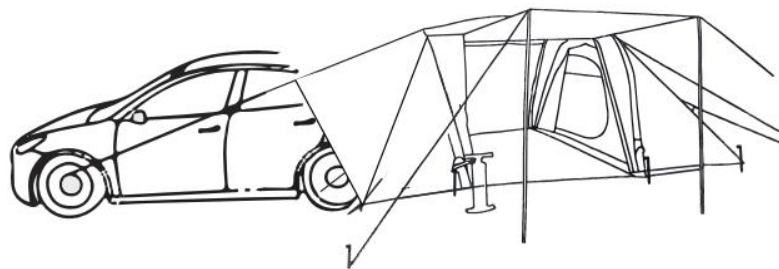

备注：实际撑开由于场地情况和充气饱满不同的尺寸有 $\pm 5\text{CM}$ 的误差属于正常范围。

多功能营地尾箱帐篷收纳步骤

使用时的注意事项

2. 多功能营地尾箱帐篷收纳步骤：

- (1) 当不再使用帐篷时，请拔起固定防风绳的地钉，收好并保护放入地钉袋，然后请逐一打开支架充气管靠近端部的进气阀上的连同进气阀的螺旋盖，确保空气可以尽快全部排除，并挤压管道中的余下空气，然后再旋紧气阀，避免空气进入；
- (2) 当所有充管都没有了空气后，就可以将整个帐篷折叠起来，放入所有配件和充气泵，再卷好，放入帐篷收纳袋内，整个收纳过程结束。

● 帐址的选择

- 帐篷的支撑应选在相对平坦的地段，地面应相对干燥，将预定地面上的突起物尽可能地清除，这样可以避免睡觉时背部的不舒服，也可以避免帐篷被刺破。若有薄草坪为最佳；
- 如有条件，帐篷底下可再垫块地席，这样既可保护帐篷底，还可达到最佳防水效果；

● 支撑与固定

- 特别注意拉好风绳，使帐篷绷紧，以利于帐篷达到最佳的防风防雨性。将手松开，如果整根风绳依然绷得很紧，表示防风绳设置完成；
- 地钉的固定应有一个倾斜角，角度以35—45度为宜，地钉入地的距离和方向与风绳应为同一轴线，风绳与地钉成90度角，这样有利于达到最大的受力强度；另外，请勿用错误的方式，如不讲究地面硬度和地钉插入的方向，乱踩或用其他蛮力方式以达到地钉插入地面为目的，这样容易造成地钉的损坏；

帐篷保养方式

帐篷保养方式

- 帐篷在使用完之后应该立即去掉附着在上面的尘土和其它杂物，还应将面料两面的水气都擦拭掉，待完全干燥后再进行折叠存放，这一点非常主要；
- 活动结束后，帐篷最好马上进行擦拭或清洗，如果天气不允许，也要擦拭、晾干，如未完全干燥就存放的话，很容易使面料霉变和发生粘连等问题；
帐篷不可使用洗衣机清洗，可用水冲，手搓等洗涤方法，使用非碱性清洗剂，清洗后放置通风处阴干，拆好装进收纳袋存放在干燥、阴凉的地方；
- 帐篷在完全干燥折叠存放后，尽量不要将其他物品压放在帐篷上，以免造成防水胶条材料折弯处永久性疲劳而产生脱胶现象，影响帐篷的使用寿命！另外，帐篷要不规律折叠，因为多次使用帐篷后，折叠太规律整齐会使折痕硬化出现裂痕；
- 定期或不定期地将帐篷取出凉晒(避免阳光直晒)半天，重新整理后再折叠存放，这样的好处是，能够防止帐篷面料霉变和粘连，更能使帐篷折弯处防水压胶条不会产生永久性疲劳，延长帐篷整体使用寿命；

帐篷保养方式

- 避免在帐篷内炊事、吸烟，高温及明火对帐篷的危害很大，如果外部天气恶劣必须在帐内炊事，则需在炉头下垫上铝箔或其他隔热物品，并将帐篷的所有门窗打开；
- 夜间帐内照明尽量避免使用蜡烛等无保护措施的明火物品做为照明道具，尽量使用露营灯、手电及帐篷专用汽灯；
- 使用帐篷时注意不可穿鞋进入内帐，因为鞋底连带的泥土、石子等极其容易将内帐底部划破，从而失去防水意义；
- 注意，不要用尖锐器具戳充气软管，当支架软管充满气体后，切记不要打开保护软管的保护管道，否则将损坏充气软管。