


# HONDA

## 幻彩灯语安装说明书

车型：22款思域

产品编码：08E15-T51-Y00

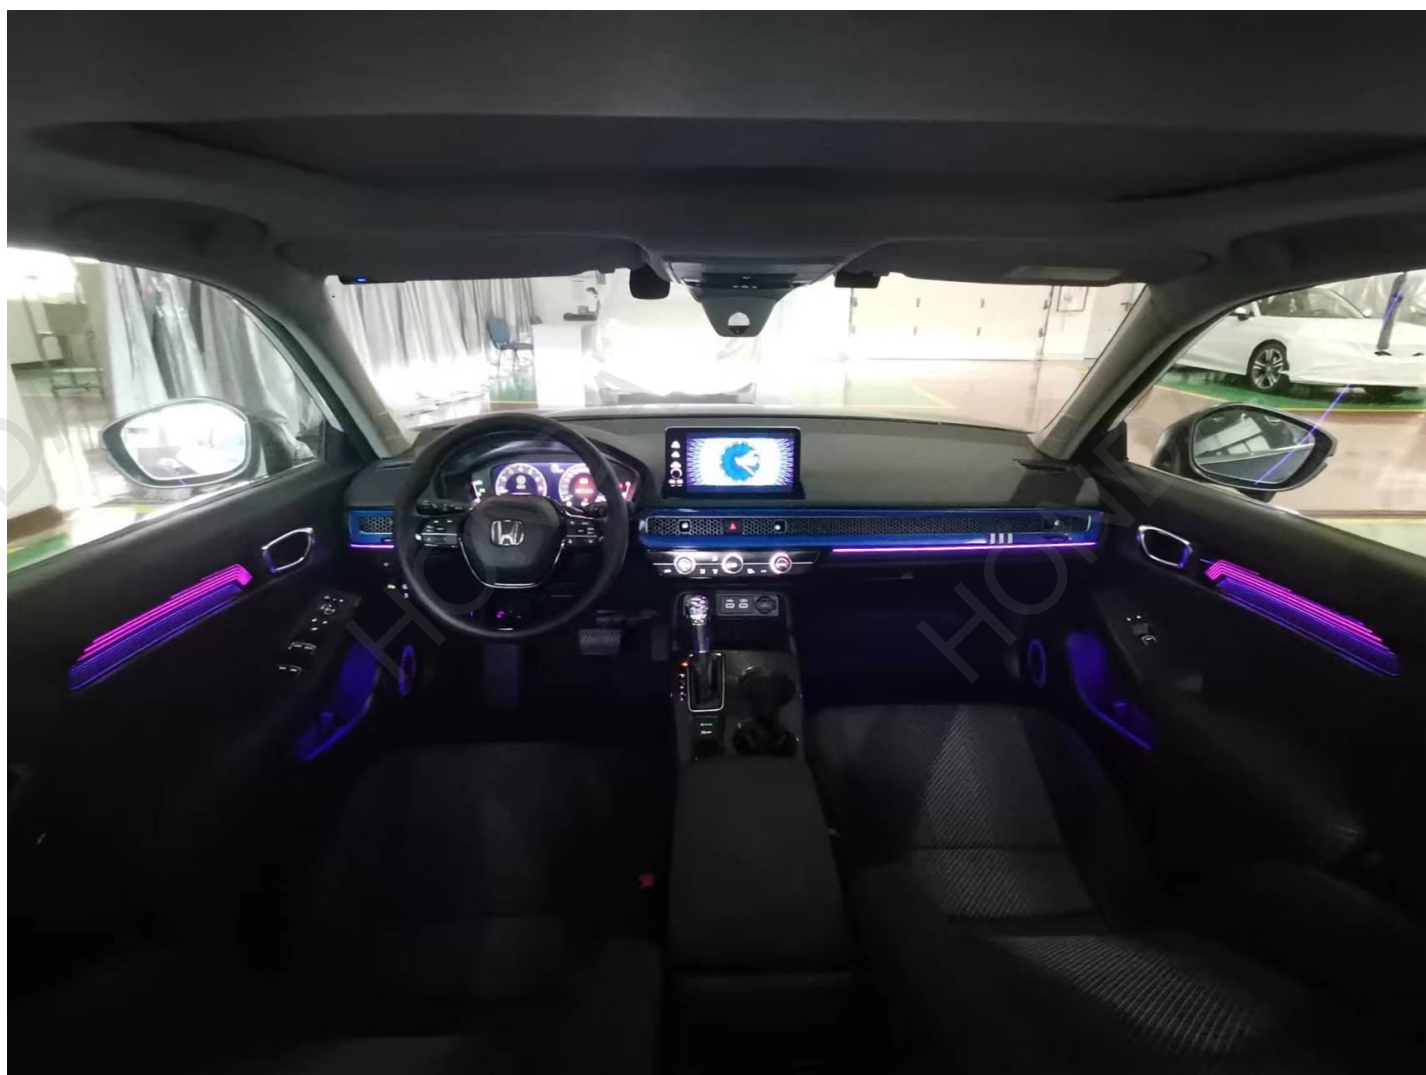

08E15-T51-Y000-90





# 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议
<ul style="list-style-type: none"><li>● 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。</li><li>● 请充分干燥后才进行粘贴操作。</li></ul>



### 电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议
<ul style="list-style-type: none"><li>● 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。</li></ul>



### 警告：

带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

## 安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极 (-) 电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。



# 组成配件

主控单元(1)



副控单元(4)



主控线束(1)



副控线束(4)



左前门轮廓灯(1)



右前门轮廓灯(1)




左后门轮廓灯(1)




右后门轮廓灯(1)



主驾灯条(1)

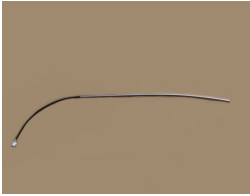

副驾灯条(1)



喇叭灯(4)



喇叭灯压块(12)



脚窝灯线束(1)



储物灯(4)  
脚窝灯(4)



后排脚窝灯支架(2)



4MM钻头(1)



蓝色夹线器(8)




红色夹线器(3)



扎带(10)



泡棉(5)

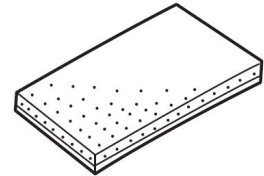

铝箔纸(8)






助粘剂(1)




# 安装方法和顺序

## 一、中控灯安装




1. 拆下中控饰板和中控左侧饰板，再将灯条安装在饰板上。

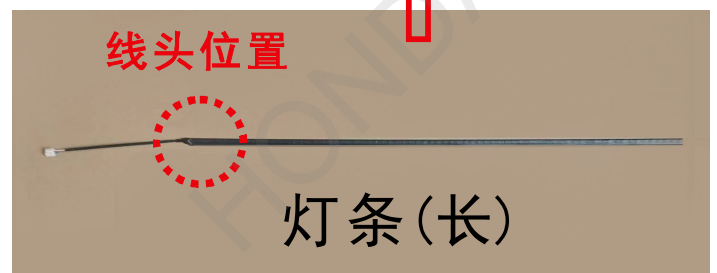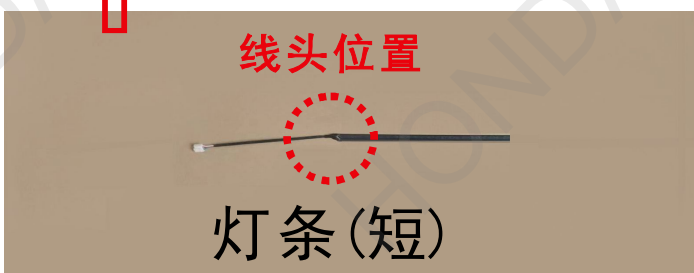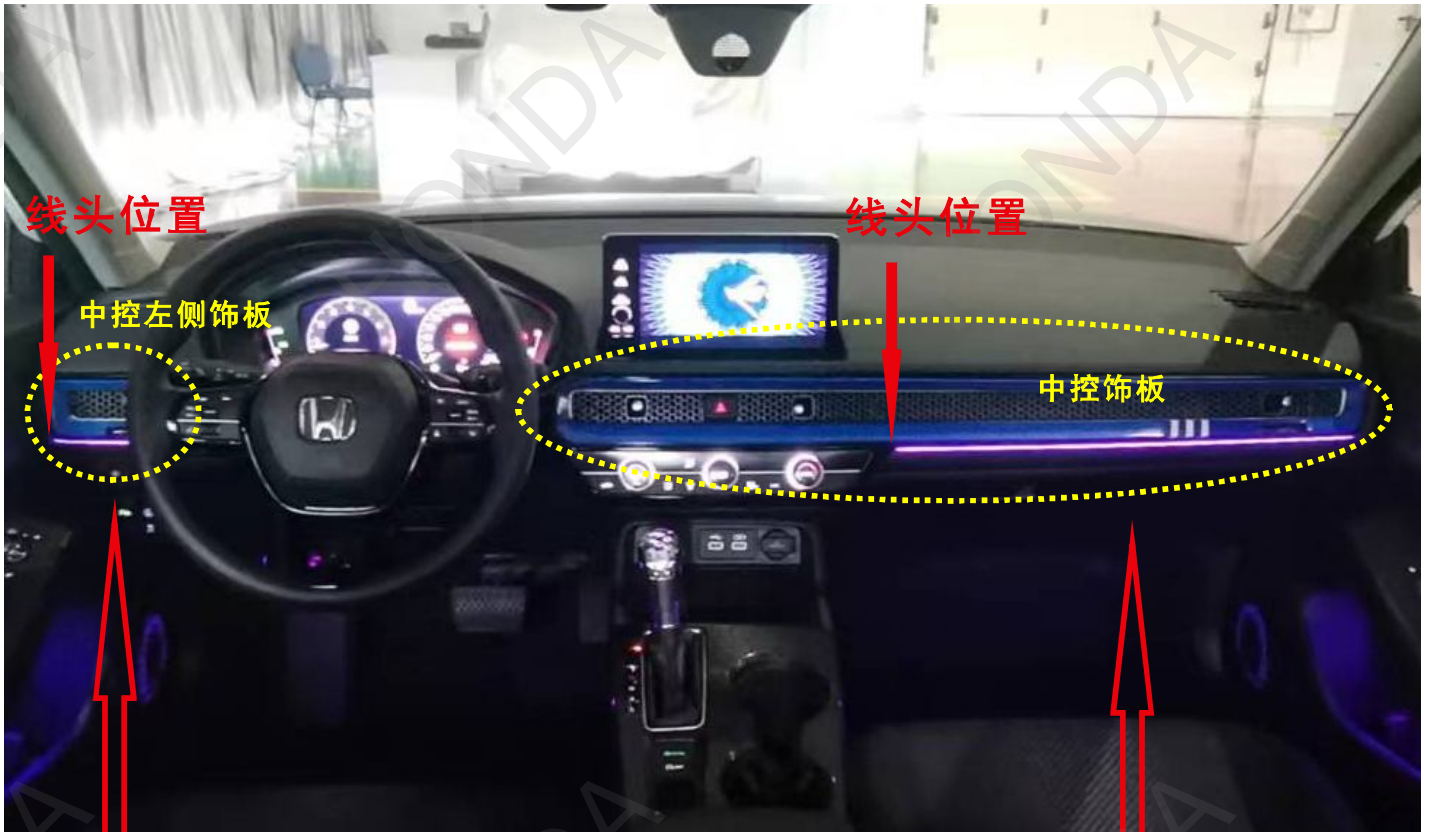

2. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用红色夹线器将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接。

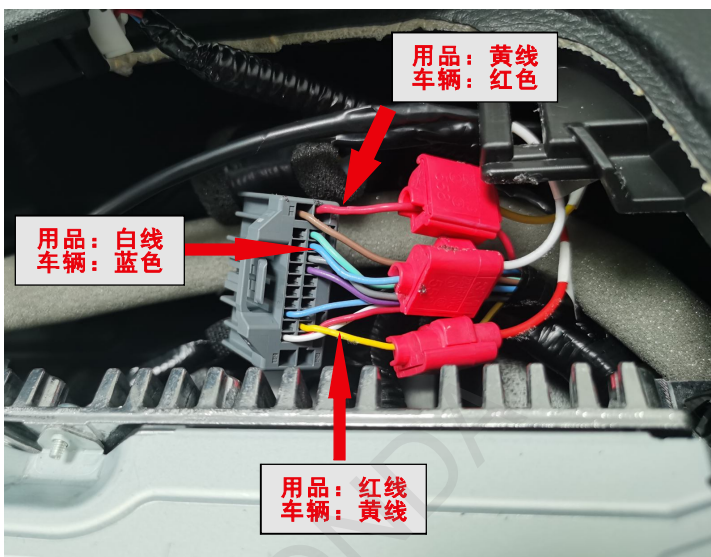

### 夹线器使用方法:

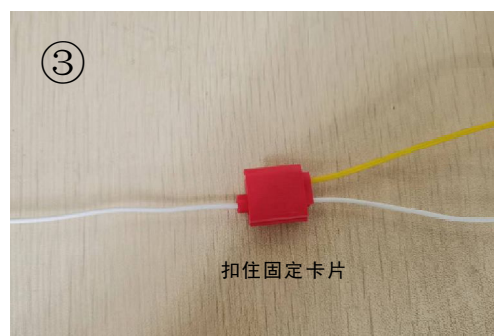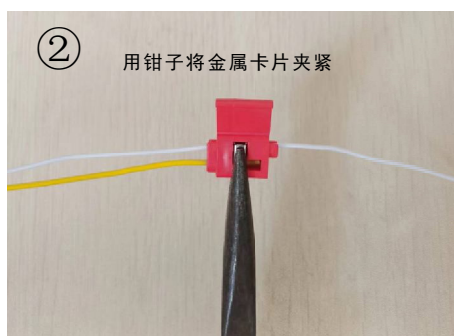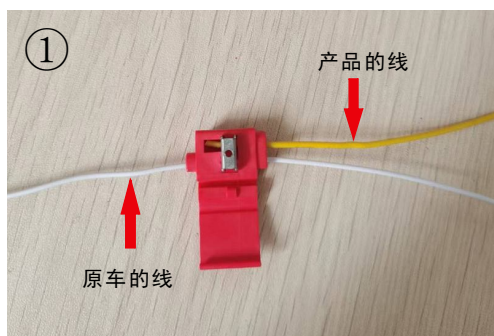



### 3. 拆下主驾驶底下护板





4. 用魔术贴将主控单元黏贴在主驾驶室底下（如图），将地线端子固定在螺丝上。



## 二、脚窝灯安装

1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯

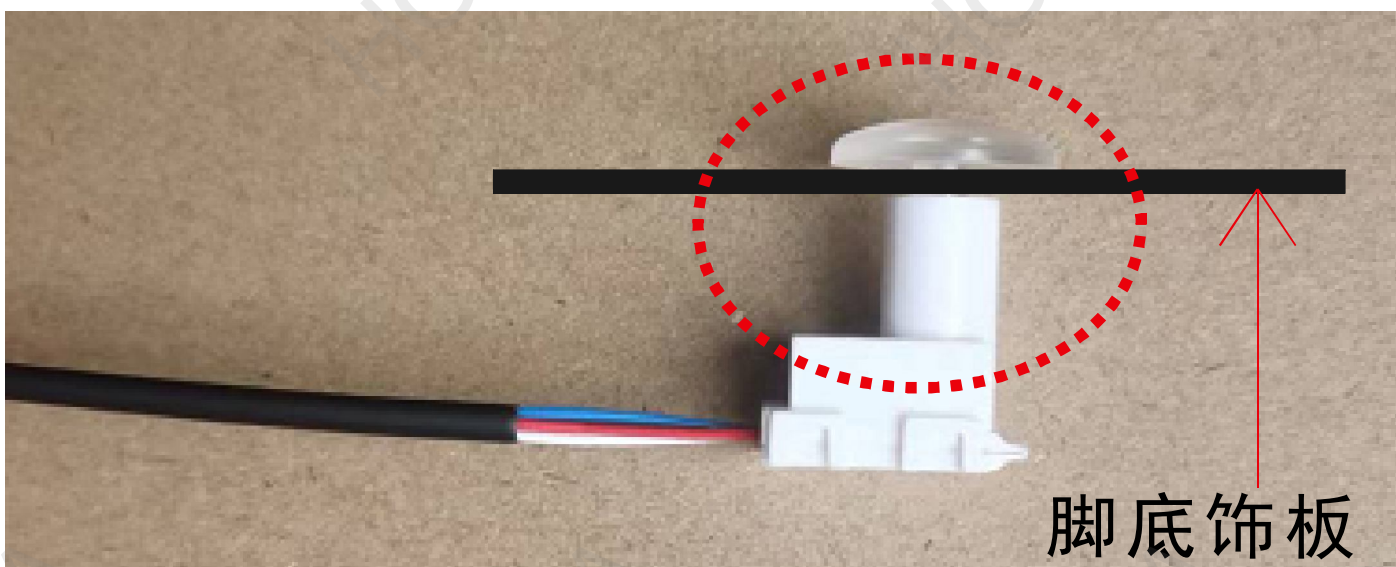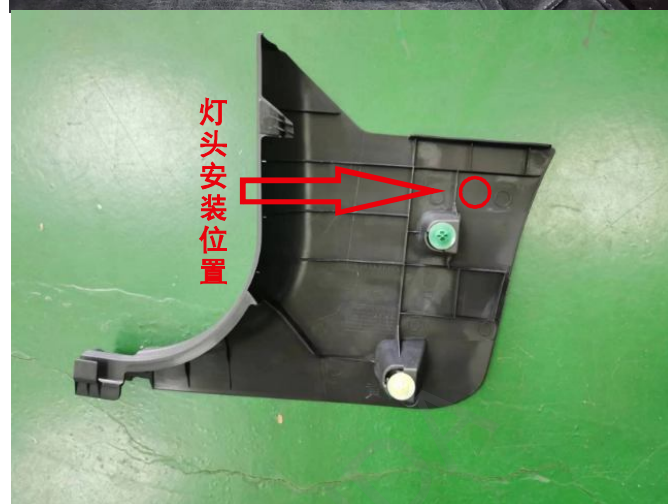


2. 将脚窝灯安装在后排座椅后的布制挡板上（左右同样安装）




安装在布里面

安装在布外面


### 3. 连接主控线束与主驾灯条线束、副驾灯条线束、脚窝灯线束

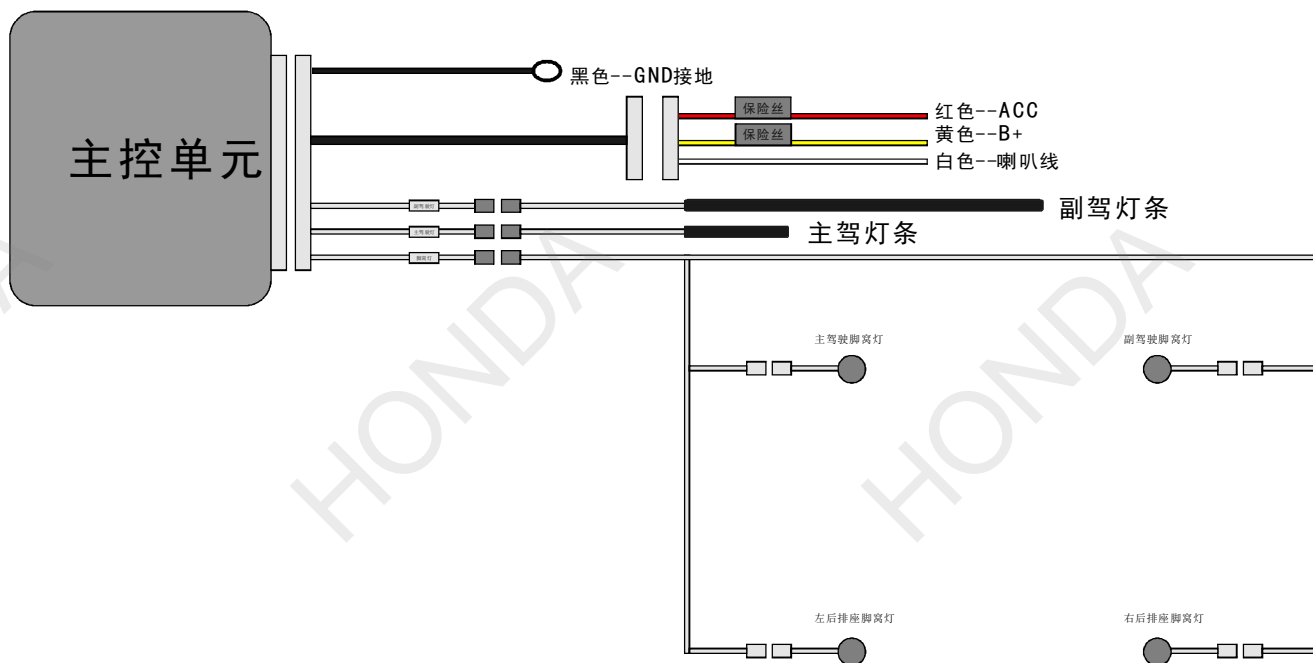

### 4. 将线束用扎带固定

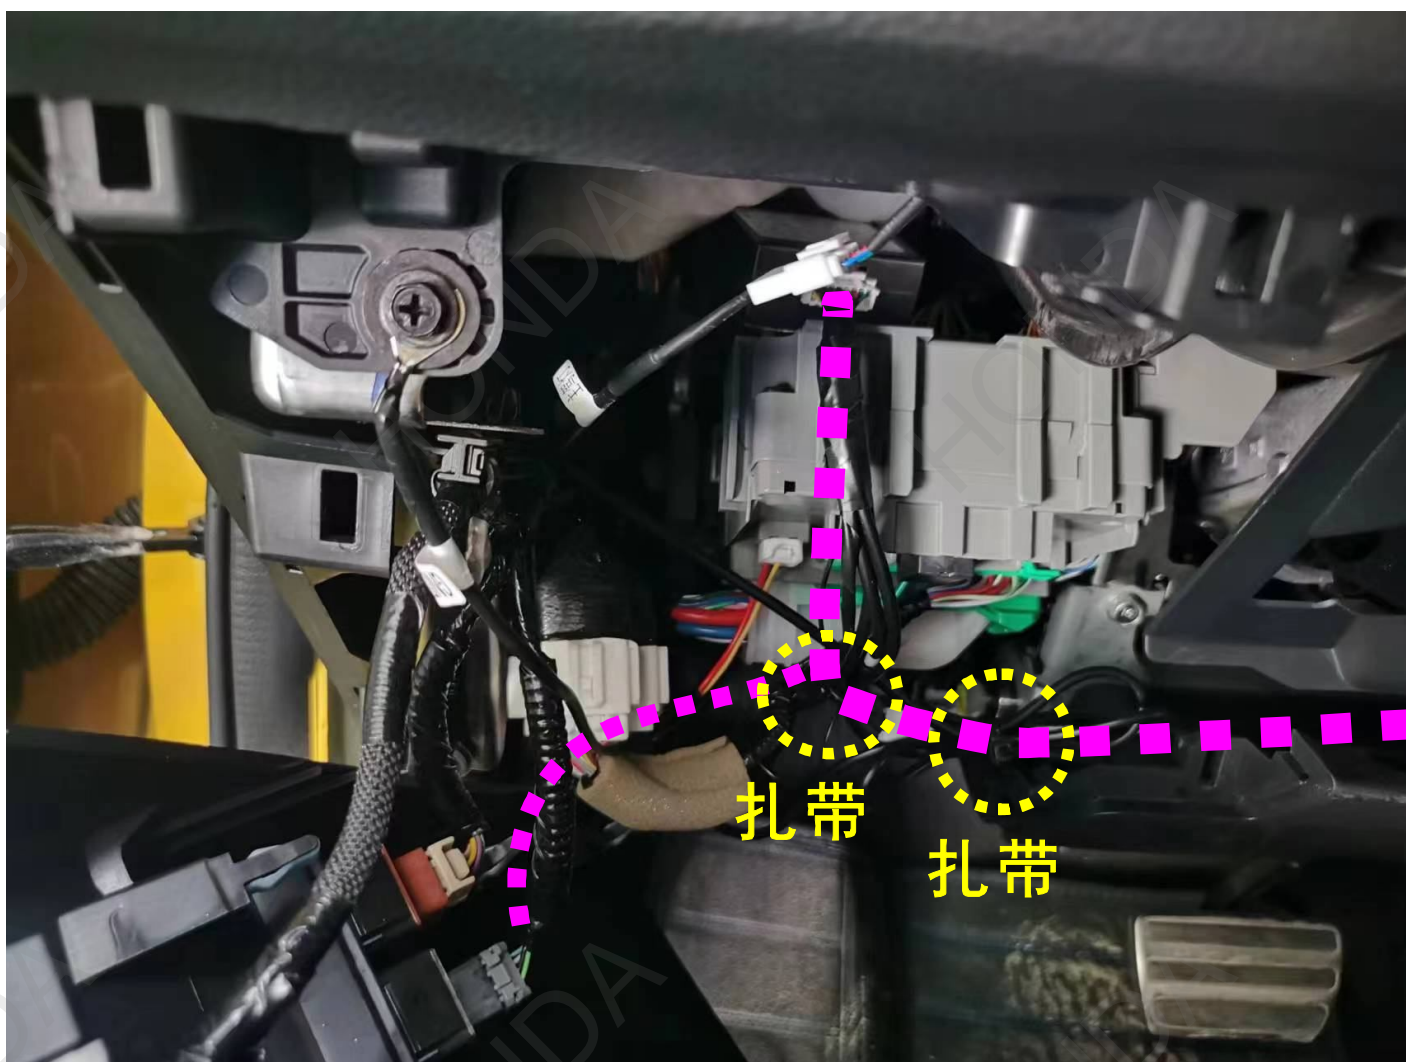

## 5. 脚窝灯布线

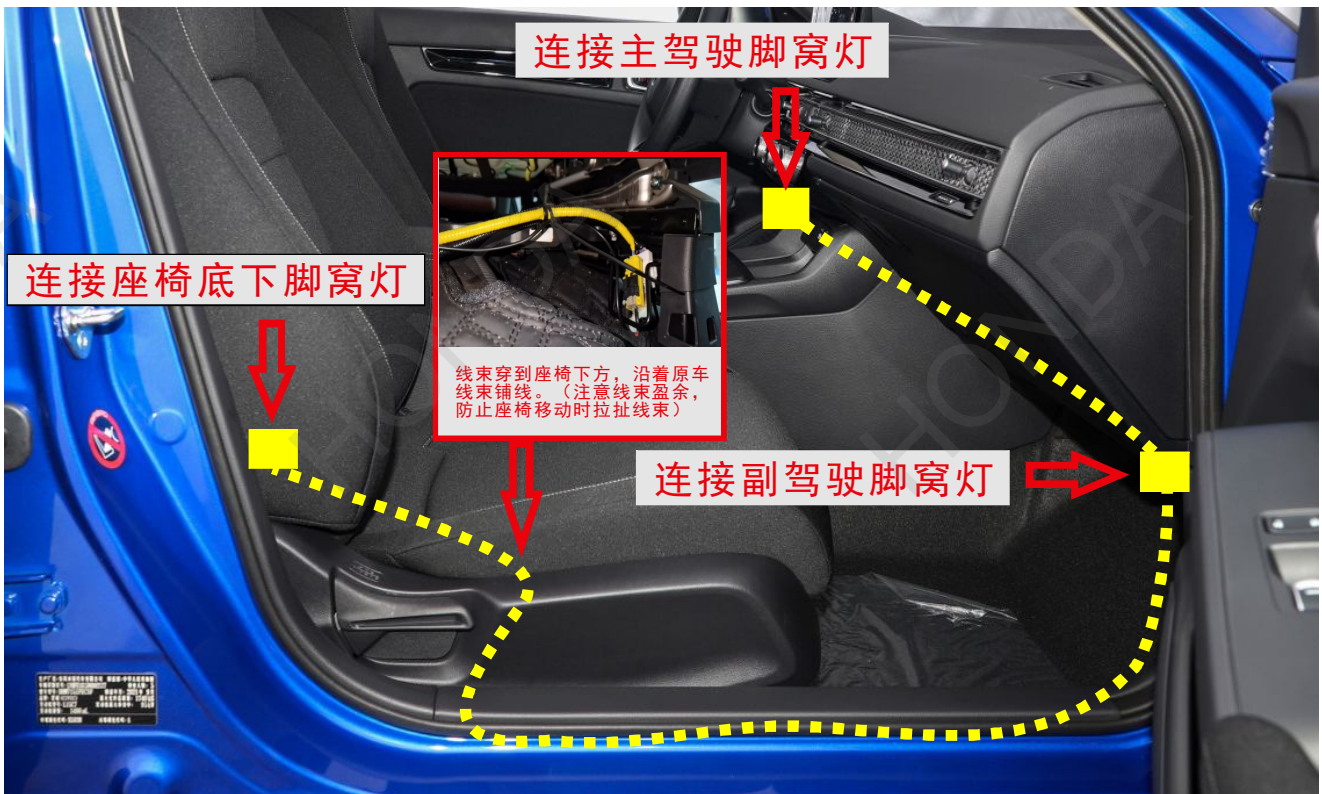

## 6. 将拆下的饰板装回原位

### 三、拆卸四门内饰板

#### 1. 拆开左前门饰板



#### 2. 拆开左后门饰板




#### 3. 用相同的方法拆下右侧前/后门饰板。

## 四、安装前门装饰件

1. 如图将前门装饰件、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）



### 接线图

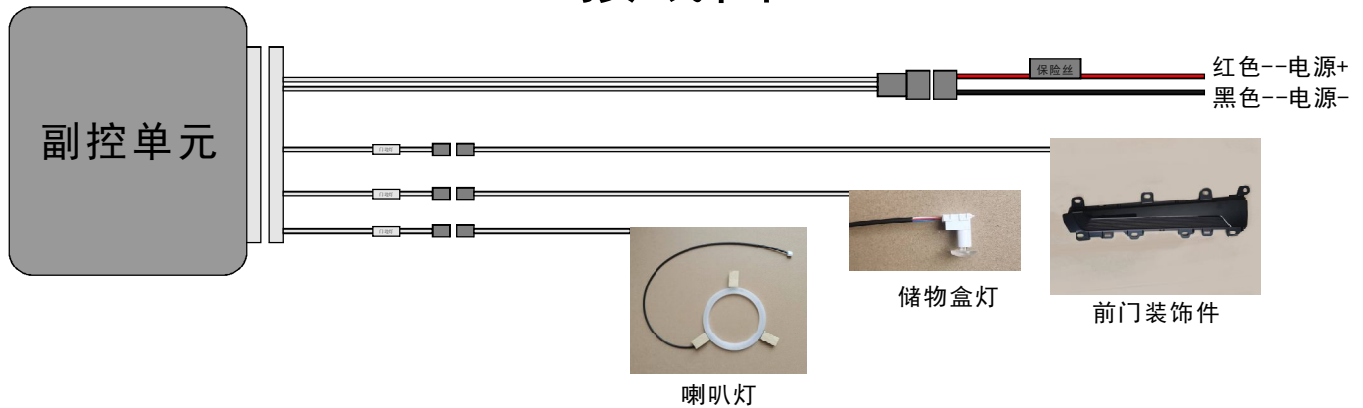


## 五、安装后门装饰件

1. 如图将后门装饰件、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）







### 接线图

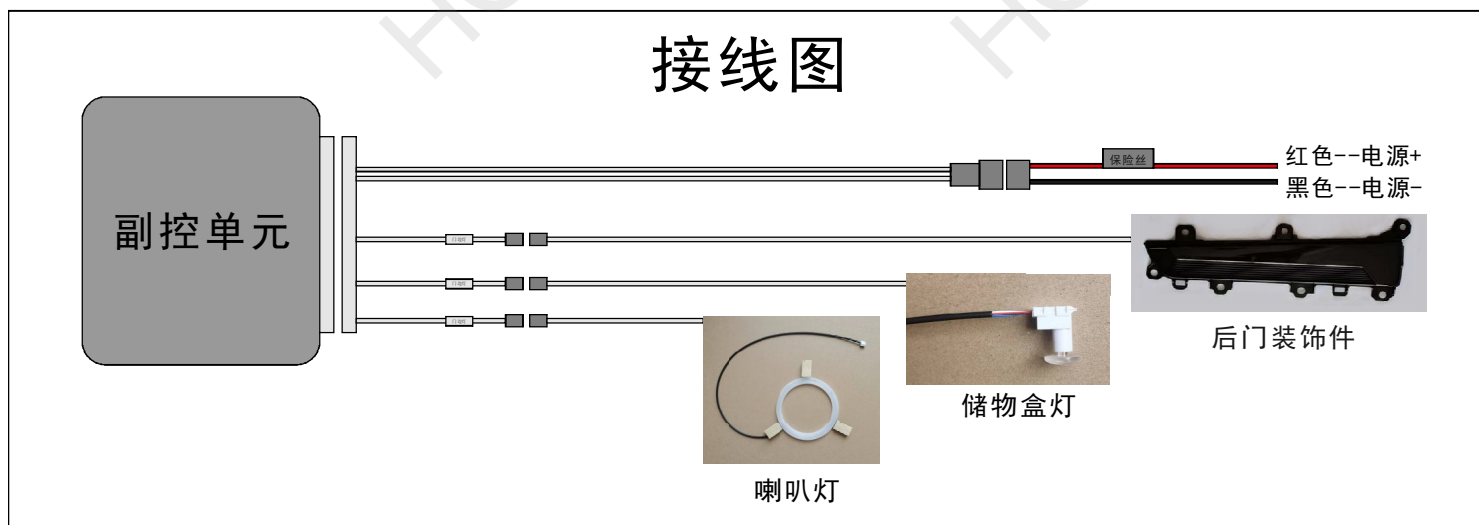



## 六、连接四门的电源线

1. 将电源线用夹线器接到4个车门的线束

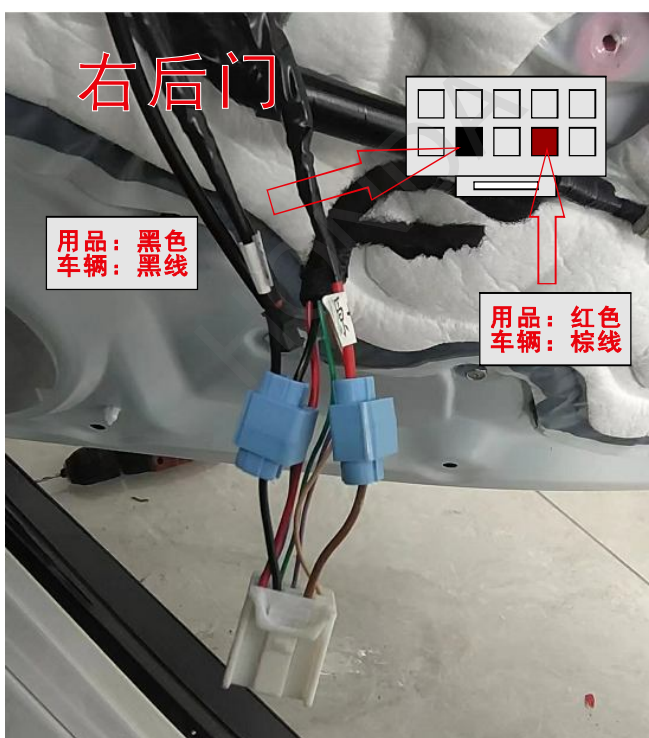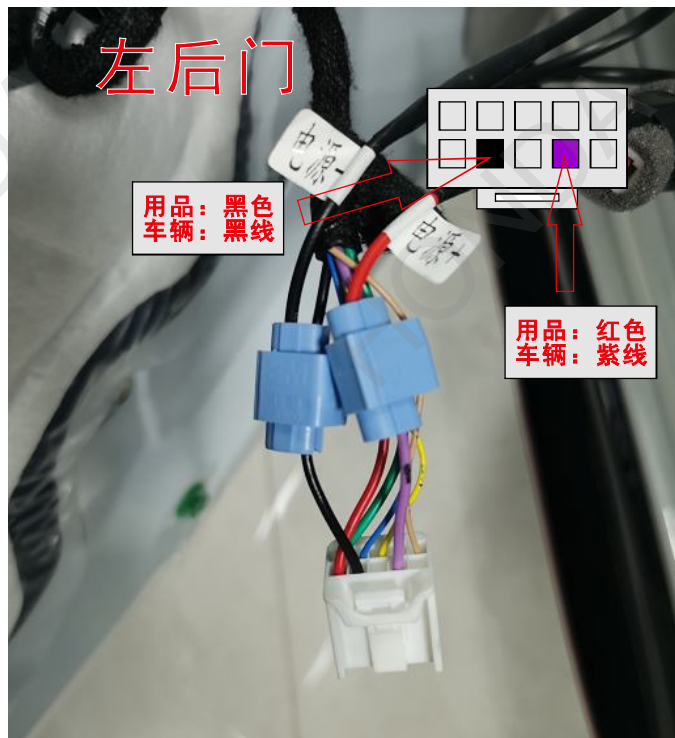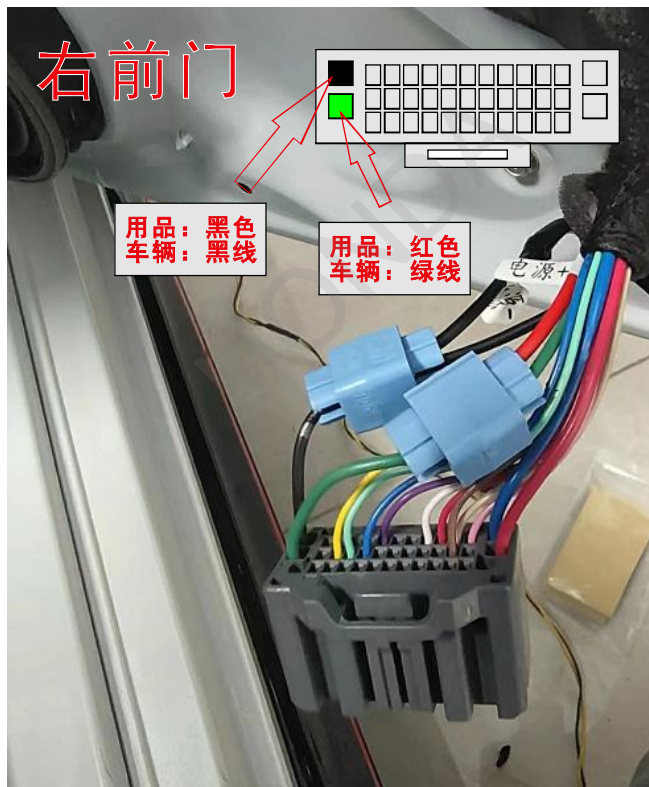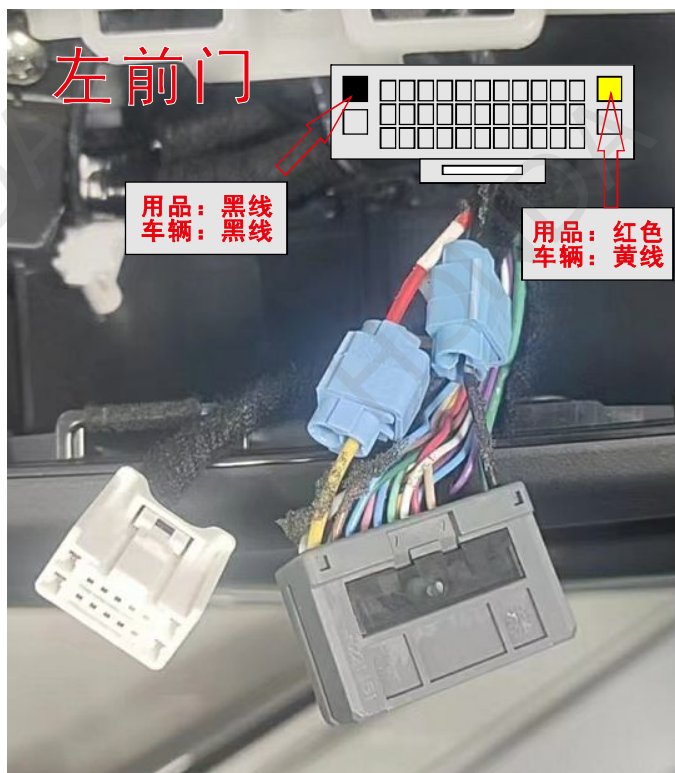

七、将4个门内饰板复原安装。注意：不要漏插控制面板。

## 八、安装后确认

请把电池的负极 (-) 电线恢复原状



开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：

1. 扫码进入“本田纯正用品”
2. 点击“智控”弹出智控页面
3. 点击“幻彩灯语”

