

4. 洒水确认镀膜效果



注意：①如镀膜效果不佳，可适当追加干刮时间。

②天气寒冷或湿度较高时，会影响到镀膜时的摩擦力，摩擦力过小时，需延长干刮镀膜时间5分钟即可。

镀膜雨刮胶条使用注意事项

现象	可能原因	处理方法
驱水效果不明显	玻璃表面脏污	清洁玻璃重新干刮3-5分钟镀膜
玻璃起雾	车内外温差大，湿度高	调节前档玻璃吹风孔的温度，消除车内外的温差
雨刮抖动	胶条表面有异物	检查胶条表面是否有异物，用手轻轻擦拭胶条表面
雨刮异响	玻璃表面脏污	清洁玻璃重新干刮3-5分钟镀膜
雨刮水线	胶条磨损	定期更换

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn



镀膜雨刮胶条

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08T24-PW6-H000-80



广汽Honda 纯正用品



非常感谢您使用镀膜雨刮胶条，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

镀膜雨刮使用操作方法


1. 清洗玻璃



注意：如玻璃脏污严重建议使用玻璃研磨剂，以同心圆方式擦洗玻璃、纵横擦拭，确保无死角，并冲洗掉所有的残留物。

镀膜雨刮使用操作方法


2. 保持玻璃干净、干燥

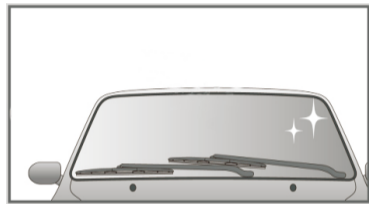

注意：可用刮水板或旧雨刮粗略刮干玻璃上的水渍（不要用毛巾擦，因为使用毛巾会有毛屑残留，导致镀膜不均匀。）

镀膜雨刮使用操作方法

3. 安装镀膜雨刮，用中档速度干刮3-5分钟

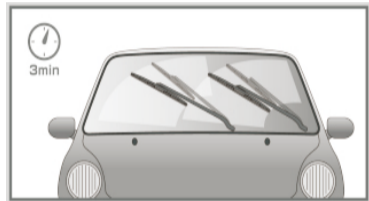

注意：①干刮时不要淋水。
②干刮时不要用快档或间隔档。
③镀膜雨刮胶条上有附着涂层，安装时可能会附着在手上，属正常现象，无需擦拭胶条表面，正常使用即可。