

车顶饰条	HONDA-HRV
------	------------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 注意不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 有时由于车辆设变，多少会存在与插图不一样的地方。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

左车顶饰条 右车顶饰条 定位纸板 底涂 (2)



必要工具/用具

- 胶布


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

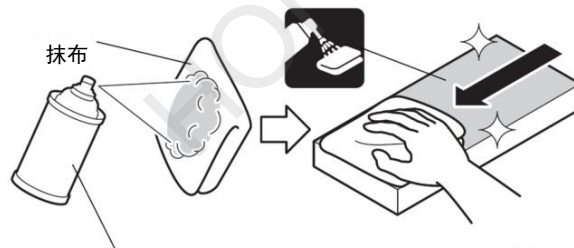


脱脂洗洁剂

Q931901DW


1. 使用胶布在车顶上固定定位纸板。

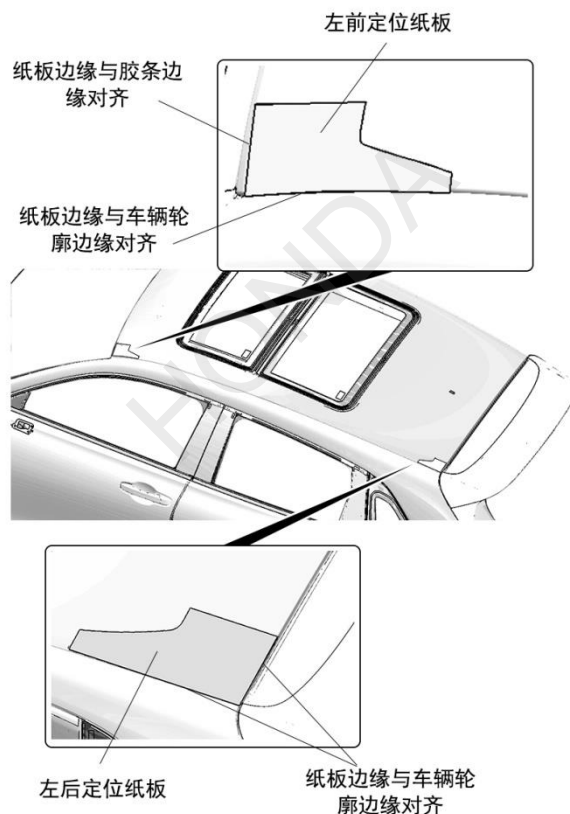


2. 根据定位纸板预装左侧车顶饰条。
3. 沿着车顶饰条的边缘粘贴防护胶布。

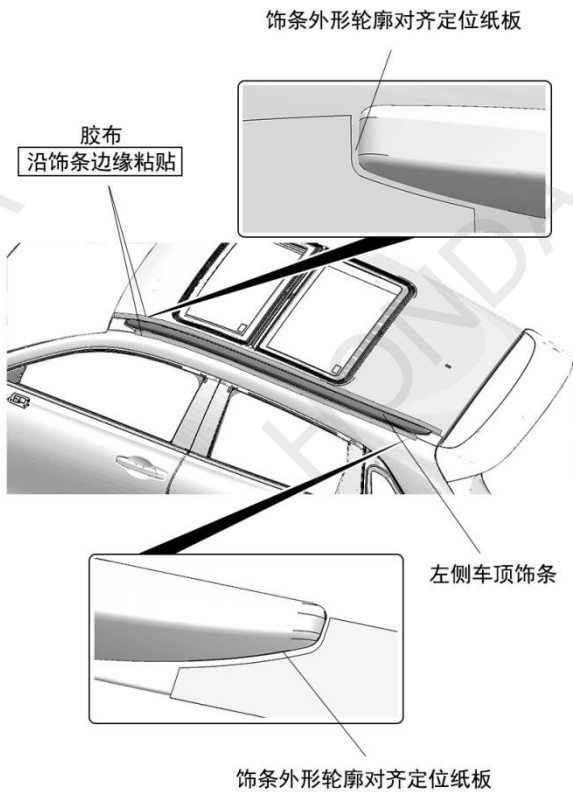

4. 取下车顶饰条，在防护胶布范围内进行脱脂清洁并涂抹底涂。

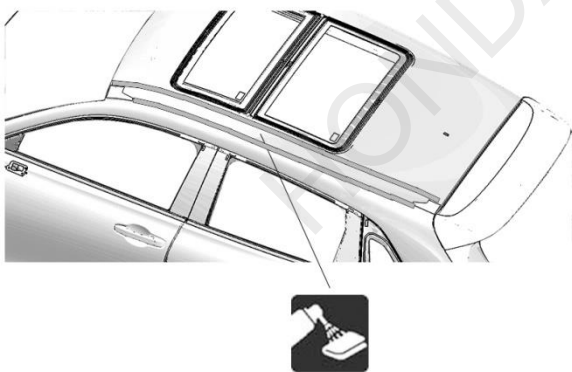

5. 撕开左侧车顶饰条背面的离型纸。

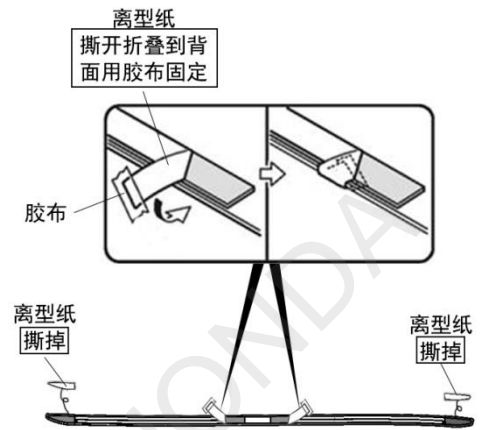

6. 粘贴车顶饰条。

建议

- 待底涂干燥后再进行粘贴作业。
- 撕掉离型纸后一定要用力按压车顶饰条，确保粘贴牢固。
- 完成饰条粘贴后，如有底涂外溢痕迹请清理干净。



7. 去除定位纸板及车顶粘贴的胶布。

8. 相同操作安装右侧车顶饰条。



安装确认

确认安装没有异常。